



vit  
raising technologies™

# OutdoorBOX



ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР

# Про OutdoorBOX



Защищенный компьютер, предназначенный для установки в уличных условиях или в помещениях, требующих повышенной пыле- и влагозащищенности (производственные цеха, автомобильные мойки и т.д.).

Малые габариты и вес позволяет производить установку на столбах, «рамах» или подвесных конструкциях.

OutdoorBox может использоваться в составе систем видеонаблюдения.



# OutdoorBox

Небольшие габариты

Система пассивного охлаждения процессора

Защита от влаги и пыли



# Особенности

- Степень защиты от влаги и пыли IP66



- Рабочий диапазон температур - от -40°C до +50°C



- Высокая производительность наравне с настольными системами



- Аппаратный сторожевой (watchdog) таймер для обеспечения непрерывной работы



- Напряжение питания от 10 до 26 В (рекомендовано 12), возможность работы от бортовой сети автомобиля



- Интерфейсы: Ethernet, USB, VGA



- Габариты: 250x250x140 мм и вес до 7 кг



- OutdoorBOX может записывать до 64 видеопотоков

В зависимости от конфигурации компьютера и системы наблюдения




# Комплектация



Модель	OutdoorBOX i3	OutdoorBOX i5	OutdoorBOX i7
Процессор	Intel® Core™ i3 2100T	Intel® Core™ i5 2500T	Intel® Core™ i7 2600S
Чипсет	Intel® H67	Intel® H67	Intel® H67
Оперативная память	2 Gb	2 Gb	2 Gb
Накопитель*	SSD 64 Gb	SSD 64 Gb	SSD 128 Gb
Потребляемая мощность : в режиме без подогрева в режиме с подогревом	up to 80 w up to 180 w	up to 80 w up to 180 w	up to 80 w up to 180 w
Охлаждение и управляющая схема	+	+	+
Корпус во внешнем исполнении	+	+	+
Блок питания	+	+	+

\*Возможна замена SSD на HDD.

# Дополнительно возможна установка

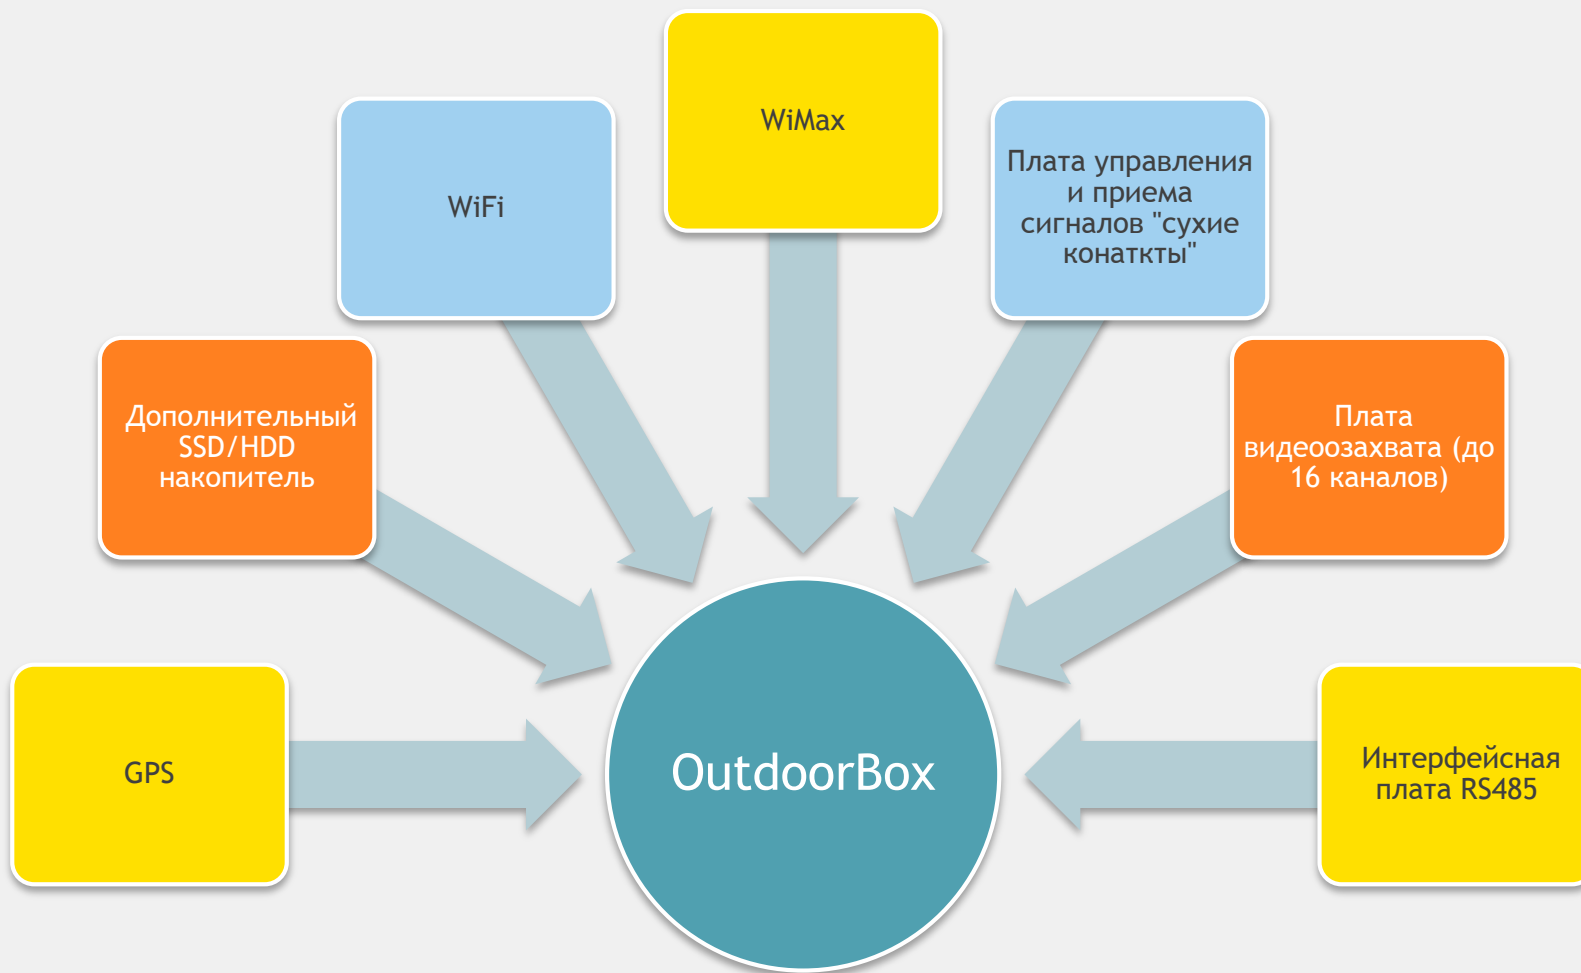

# Схемы построения систем видеонаблюдения



## Аналоговая камера + плата видеозахвата

- *Камеры подключаются непосредственно к плате видеозахвата, установленной в OutdoorBox.*

## Аналоговая камера + IP-сервер

- *Камеры подключаются к IP-серверу, который оцифровывает сигнал и передает его в OutdoorBox по протоколу TCP-IP.*

## IP камера

- *Камера отдает уже сжатый сигнал (Mpeg-4, h.264, MJpeg) в OutdoorBox по TCP-IP.*

# Контактная информация



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

---

**Ольга Демченко**

ООО "Видео Интернет Технологии"  
Горького 14, офис 5.  
Киев, Украина  
Телефон: **+380 44 585-48-42**  
E-mail: **od@vit.ua**  
<http://vit.ua>

**Сергей Бондарь**

ООО "Видео Интернет Технологии"  
Горького 14, офис 5.  
Киев, Украина  
Телефон: **+380 44 585-48-42**  
E-mail: **sb@vit.ua**  
<http://vit.ua>

---